



**MDSA156**

**15.6" DUAL**


PORTABLE MONITOR

**User Manual**



## 1.Type-C接続

Type-Cケーブルは一端でモニターに接続されています Type-C インターフェイス、もう一方の端はに接続されています フル機能のType-Cインターフェイス 周波数出力デバイス(ラップトップ、コンピューターなど) ホスト);

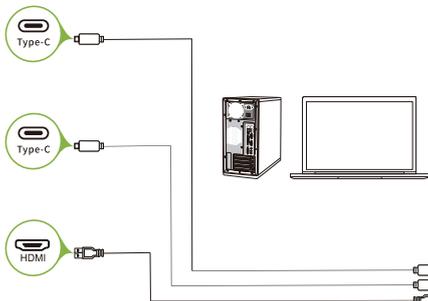

## 2.HDMI接続

HDMIケーブルはモニターの一方の端に接続されています HDMIポート、もう一方の端は持ち物に接続されています ビデオ出力デバイスのHDMIインターフェイス(例:ラップトップ、コンピューターホスト)



注: Type-C 接続を使用して、Type-Cポートを使用してペンを渡すことはできません 注目すべきコンピュータ電源、65Wの使用をお勧めします またはディスプレイへのPD電源の上電源は、この時点でモニターに与えると同時に与えることができます ラップトップの電源。

### ⏏ (モードショートカット/戻るキー)

「⏏」を短く押します”「ステッチングモードをオンまたはオフにする  
OSDメニューに入った状態で、「⏏」を短く押すと、OSDの次のレベルに戻ります メニューをクリックするか、OSDメニューを終了します

### ▲▼キー

「▲ボタン」を短く押して明るさを調整します。  
OSDメニュー  
「▼ボタン」を短く押して音量を調整します。  
OSDメニュー

### ⏻ / MENU (電源オン/オフボタン/メニューボタン)

デバイスの電源がオンになったら、「⏻/MENU」これがシャットダウンです  
デバイスの電源がオフになったら、「⏻/MENU」を押しますつまり、オンになっています  
インターフェイスが常にオンになっている場合は、「⏻/MENU」を短く押します「OSDメニュー」に移動します  
OSDメニューの状態では「⏻/MENU」を短く押します  
「OSDメニュー」の次のレベルに進みます


## スプライシングモード

(モニターはスプライシングをオンにし、コンピューターは拡張のためにオンになっています)




## レプリケーションモード

(モニターはスプライシングをオフにし、コンピューターはコピーするためにオンになっています)

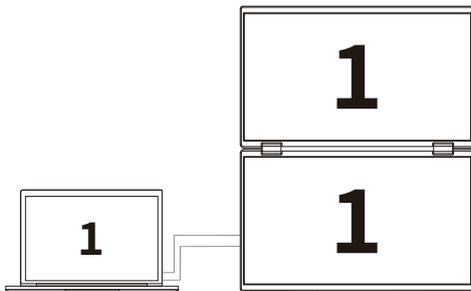

## 拡張モード

(モニターはスプライシングをオフにし、拡張のためにコンピューターの電源を入れます)

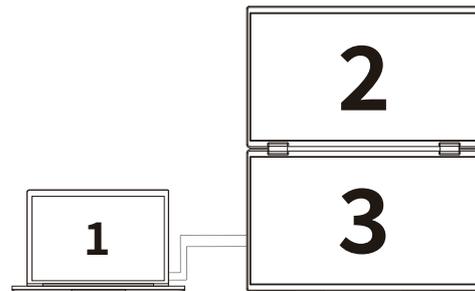

注:  
HDMI接続は上記の拡張モードをサポートしていません(3つの画面に異なる画面が表示されます)。  
macOS接続の場合は、モニターOSDメニューの他の設定でMAC拡張機能を開いてくださいをクリックし、プロンプトに従ってドライバーをインストールします。

## ドライバー操作のインストール

macOSシステムのみがドライバーを手動でインストールする必要があり、TYPE-C信号コピーモードでは、モニターOSDメニューの他の設定でMAC拡張機能を開くと、コンピューター側がポップアップします「USBDISPLAY」という名前のリムーバブルディスクの場合は、ディスクを開いて「ドライブ」をクリックします 詳細な手順は次のとおりです。


< > USBDISPLAY

>  LOST.DIR

 UsbDisplay\_macOS\_VX.X.X.XX.dmg

1. 「UsbDisplay\_macOS\_VX.X.X.XX.dmg」をクリックしてパッケージをインストールします(上記のように)。
2. 「続行」をクリックします(右のステップ2を参照)。
3. 「続行」をクリックします(右のステップ3を参照)。
4. コンピュータのパスワードを入力して「ソフトウェアのインストール」をクリックし、パスワードがない場合は直接クリックしますソフトウェアをインストールします(右のステップ4を参照)。
5. インストールが完了するのを待ち、「再起動」します(右の手順5を参照)。

注:これは最初のインストール手順であり、UsXXXまたはXXXXXドライバーをインストールした場合は、元のドライバーをアンインストールしてから新しいバージョンを再インストールしてください。




step 1




step 2



step 3



step 4



step 5



step 6

注:mscOS 10.15以降のオペレーティングシステムの場合、ディスプレイを正しく表示するには、画面記録の許可を設定する必要があります。

macOSで画面録画の権限を設定する手順は次のとおりです。

1. ドライバーが正常にインストールされ、コンピューターが再起動すると、プロンプトボックスがポップアップします(左側の手順6を参照)。[システム環境設定]をクリックして開きます。(ポップアッププロンプトが表示されない場合は、MacコンピューターのAppleメニュー-システム環境設定を開く必要があります)
2. 「セキュリティとプライバシー」を選択します(左のステップ7を参照)。
3. [プライバシー]タブを選択し、コンピューターのパスワードを入力して、プロンプトに従ってパスワードを変更できるようにします(以下に示すステップ8)。
4. MacUsbDisplayをクリックしてチェックマークを付けます(以下に示すようにステップ9)。
5. もう一度「ロック」をクリックして、変更を保存します。
6. 「今すぐ終了」をクリックします。

モニターが正常に動作していない場合は、コンピューターを再起動する必要があります。



step 7



step 8



step 8

