


T3 RUSH 組み立て手順

警告: 本製品には小さな部品が含まれており、乳幼児が飲み込んで窒息する恐れがあります。組み立ては大人が行い、各部品は常に製品へ固定し、使用しない部品は適切に保管してください。


1. ホイールの突起をチェアベース底面の穴にしっかりと差し込みます。



2. ガスリフトの太い方をチェアベース中央の穴に設置し、上からガスリフトカバーを取り付けます。

ガスリフトの先端にある保護カバーを取り外してください。



ガスリフトカバーは大きい方が下向きになるよう設置してください。

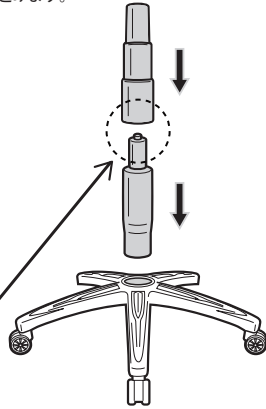

警告: 保護カバーを取り外さないと、シートの高さを調節することができません。

3. シート座面を組み立てます。

付属のネジを使用してシートコントロールベースを取り付けて下さい。ネジは、あらかじめシート座面に取り付けられている場合もあります。




4. シート座面とシート背面を固定します。

付属のネジを使用して、リクライニング機構がついたほうからシート背面を取り付けてください。左右のネジを取り付けてから、ネジを完全に締めてください。ネジは、あらかじめシート背面に取り付けられている場合もあります。

5. シート全体をガスリフトに取り付けます。

シートコントロールベースの中央の穴とガスリフトの先端を組み合わせてください。使用する前に、シート全体がしっかりと固定されていることを確認してください。

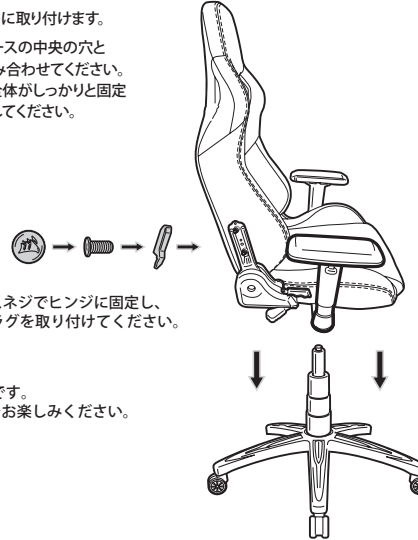

6. ヒンジカバーをプラスネジでヒンジに固定し、その上からラバープラグを取り付けてください。

7. 以上で組み立て完了です。T3 RUSHの座り心地をお楽しみください。

使用方法

警告: 不適切な方法で使用した場合、製品の破損、または使用者が負傷する恐れがあります。


1. チルトロック/高さ調節レバー
レバーをチェア中央に向かって押すことでチルトロックします。反対に引くとチルトロックが解除されます。

チェアの高さを下げる際は、座面に体重をかけながらレバーを上へ引いてください。高さを上げる際は、座面に体重をかけずにレバーを上へ引いてください。

2. リクライニングレバー

レバーを引くことで、シート背面の角度を前後に調節できます。


警告: リクライニングレバーを引く前にシート背面を押さないでください。急に力がかかることでチェア本体が不安定になり、製品が破損したり使用者が怪我をする恐れがあります。



使用方法

3. 4D アームレスト

- A. 前後スライドボタン
- B. イン・アウトボタン
- C. 高さ調節タブ
- D. スイベル

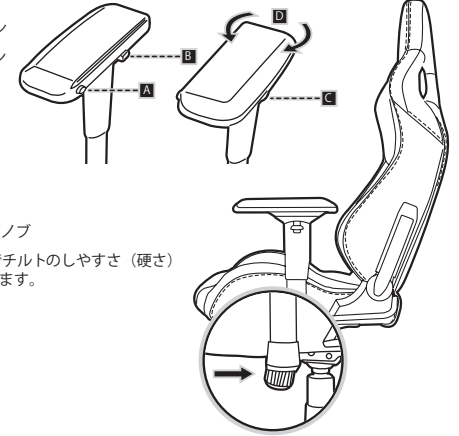

4. チルトテンション調節ノブ

図のノブを回すことでチルトのしやすさ（硬さ）を調節することができます。

内容物



※製造時期により、アームレストが分離している場合と装着済みの場合があります

