



組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際、広く、平らな場所で組み立てを行ってください。不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。


1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出します。




2. 取り出したスタンドとベースを組み合わせ、ベースの下部に固定されているクイックリリースネジでスタンドとベースを固定してください。

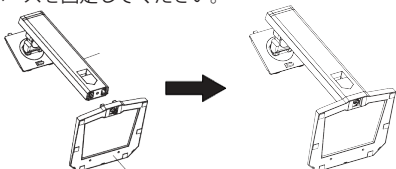

3. 液晶パネル面を下に向けたまま組み立てた台座を液晶パネル背面の中央の窪みにスタンドのツメが合うように斜めに挿入し、固定してください。

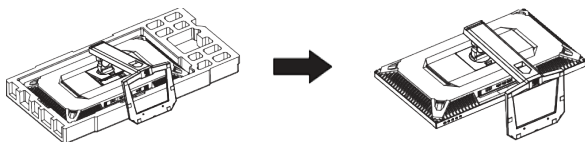

4. 以上で組み立て完了です。




VESAマウント取付

本製品は、付属のVESAマウントネジを使用して、VESAマウントの取付に対応しています。取付の詳細については、クイックスタートガイドに記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下部のOSD操作ボタンにて各モードの選択や、OSDを表示することが出来ます。

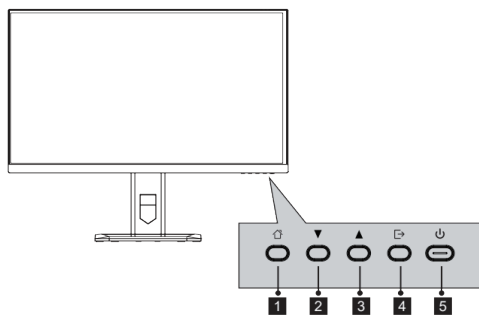

- 1:OSDの表示
- 2:ゲームクロスヘア選択
- 3:ピクチャーモード切り替え
- 4:OSDの表示終了、入力信号切り替え
- 5:電源オン、オフ

OSD表示後、「1」「2」「3」「4」のOSD操作ボタンを押して、OSD内を操作することが出来ます。

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちら





<https://www.links.co.jp/item/titan-army-p27a6s/>

ケーブルの接続方法について


警告：ACアダプタおよびACケーブルをしっかりと奥まで接続した後、コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子にケーブルを接続し、お手持ちの映像出力端子に接続してください。

Display Portケーブル以外のケーブルは付属していません。必要に応じてHDMI等のケーブルを別途ご用意ください。

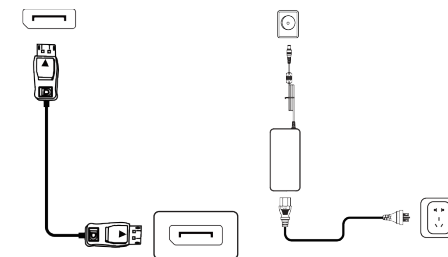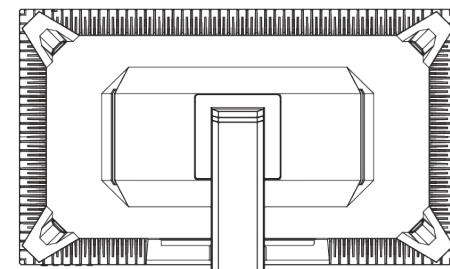

内容物

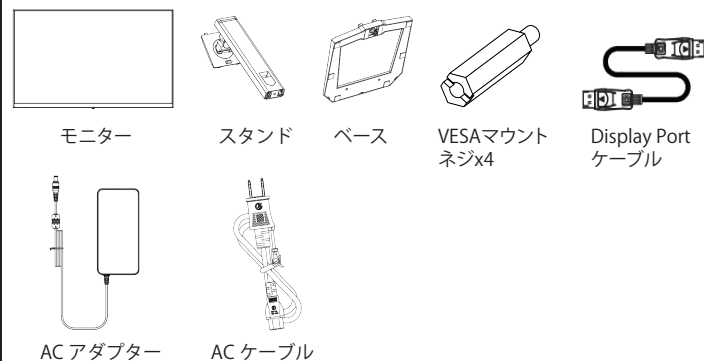

※ACアダプター・ACケーブルは製品付属のものをご使用ください。

保証サービスをご利用の際には、購入証明書のご提示が必要となります。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。製品サポートは弊社ホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。