


P27H2V クイックスタートガイド


組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際、広く、平らな場所で組み立てを行ってください。不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。


1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出します。




2. 液晶パネル背面の中央の窪みに取り出したスタンドのツメが合うように斜めに挿入し、取付ネジ2本でスタンドを組み立ててください。



3. 固定したスタンドをベースと組み合わせて、ベースの下部に固定されているクイックリリースネジで固定してください。



4. 以上で組み立て完了です。




VESAマウント取付

本製品は、付属のVESAマウントネジを使用して、VESAマウントの取付に対応しています。取付の詳細については、クイックスタートガイドに記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下部のOSD操作ボタンにて各モードの選択や、OSDを表示することができます。

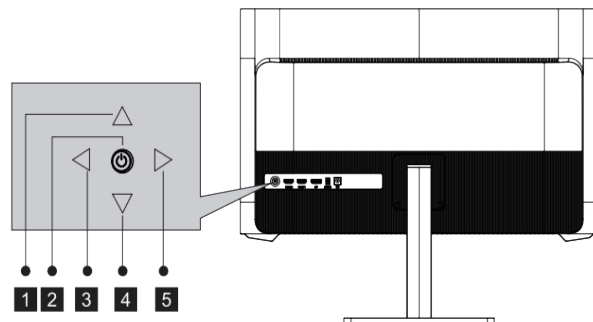

- 1:ピクチャーモード切り替え
- 2:電源オン、オフ
- 3:OSDの表示終了、入力信号選択
- 4:ゲームクロスヘア選択
- 5:OSDの表示

OSD表示後、OSD操作ボタンを「1」「3」「4」「5」の方向へ、動かすとOSD内を操作することができます。
※上記の図は正面からモニターを見た場合の操作方法です。その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちら




<https://www.links.co.jp/item/p27h2v/>

ケーブルの接続方法について


警告:ACアダプタおよびACケーブルをしっかりと奥まで接続した後、コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子にケーブルを接続し、お手持ちの映像出力端子に接続してください。

Display Portケーブル以外のケーブルは付属していません。必要に応じてHDMI等のケーブルを別途ご用意ください。

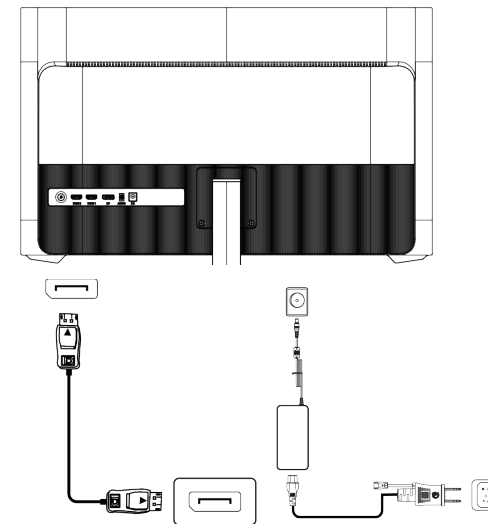

内容物

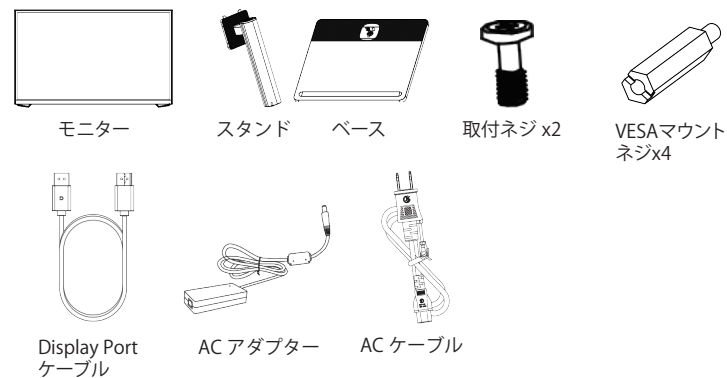

※ACアダプター・ACケーブルは製品付属のものをご使用ください。

保証サービスをご利用の際は、購入証明書のご提示が必要となります。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。製品サポートは弊社ホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。