



組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際は広く平らな場所で組み立てを行ってください。不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。


1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出します。

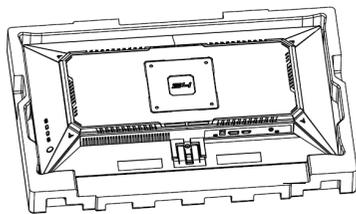

2. ケーブルガイドをスタンドにある穴にはめ込み、カチッと音がするまで差し込んでください。その後スタンドとベースの溝を合わせ、スタンドの印がベースと一致していることを確認して差し込んでください。

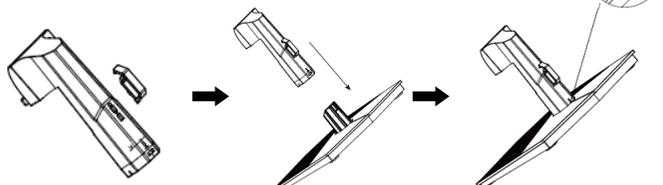

3. 液晶パネル面を下に向けたまま液晶パネル背面の下部に台座を接続し、台座がしっかりと固定されている事を確認してください。モニターを持ち上げる際液晶の画面部分に触れぬようご注意ください。

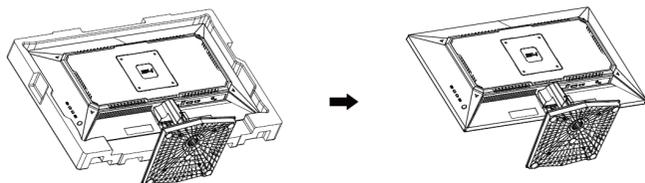


4. 以上で組み立て完了です。

VESAマウント取付

本製品は、付属のVESAマウントネジを使用して、VESAマウントの取付に対応しています。取付の詳細についてはクイックスタートガイドに記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下端のOSD操作ボタンにて各モードの選択や、OSDを表示することができます。

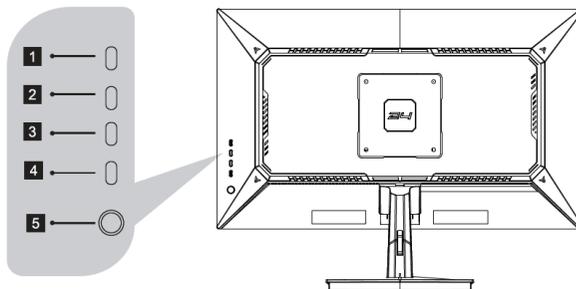

- 1: OSDの表示、決定
- 2: 明るさ調節モード切替、メニューを上方向に進む
- 3: 入力信号選択、メニューを下方向に進む
- 4: OSDの表示終了、戻る
- 5: 電源オン、オフ

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちらまたは下部のQRコードからご確認ください。


<https://www.links.co.jp/item/p2410G/>

ケーブルの接続方法について


警告：ACアダプターとACケーブルをしっかりと奥まで接続した後、コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子にケーブルを接続し、お手持ちの映像出力端子に接続してください。

HDMIケーブル以外のケーブルは付属していません。必要に応じてDisplay Port等のケーブルを別途ご用意ください。

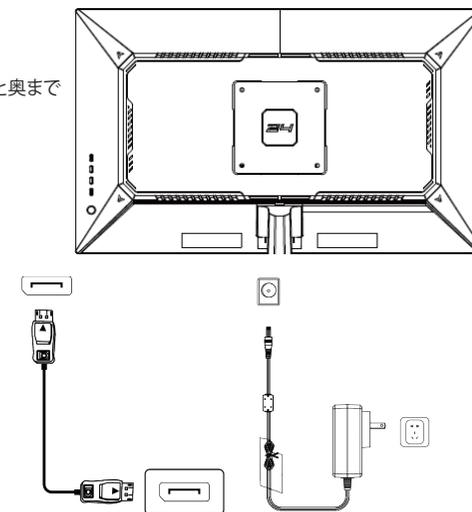

内容物



モニター



ベース



スタンド



HDMI ケーブル



ケーブルガイド



AC アダプター

※ACアダプターは製品付属のものをご確認ください。

保証サービスをご利用の際は、購入証明書のご提示が必要となります。

製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。

製品サポートは弊社ホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。

製品情報・詳細



Titan Army
国内正規販売代理店



製品サポートフォーム
<https://otoiawase.jp/do/public/form/links55/1/>

株式会社リンクスインターナショナル
<https://www.links.co.jp/>