



組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際は広く、平らな場所で組み立てを行ってください。
不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。


1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出します。

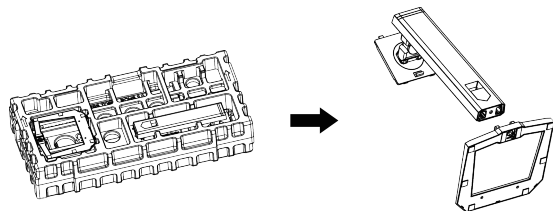

2. 取り出したスタンドとベースを組み合わせ、ベースの下部に固定されているクイックリリースネジでスタンドとベースを固定してください。

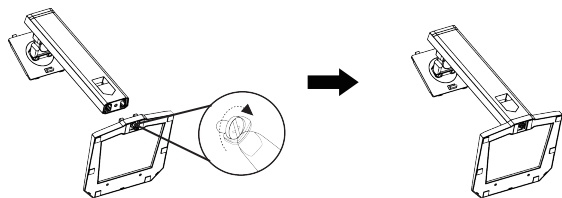

3. 組み立てたスタンドとベースを、液晶パネル面に下に向けたままパネル背面の中央の窪みにはめ込みます。スタンドのツメがパネル背面と合うように斜めに挿入し固定してください。モニターを持ち上げる際、液晶の画面部分に触れないようご注意ください。

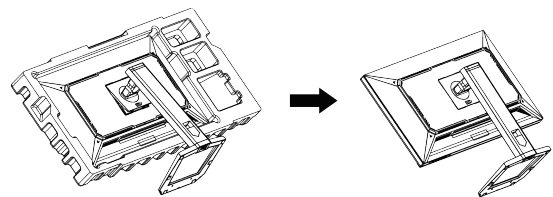

4. 以上で組み立て完了です。


VESAマウント取付

本製品はVESAマウントの取付に対応しています。
取付の詳細についてはクイックスタートガイドに記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

※VESAマウンターは市販品をご用意ください

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下端のOSD操作ボタンで各モードの選択や、OSDを表示することができます。

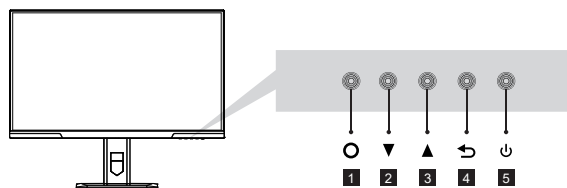

- 1 メニューボタン: OSDを表示、決定
- 2 下ボタン: メニューを下に進む、ショートカット操作
- 3 上ボタン: メニューを上に進む、ショートカット操作
- 4 戻るボタン: メニューを戻る
- 5 電源ボタン: モニターの電源オン/オフ

※白LED点灯: 正常に動作しています
※赤LED点灯: 映像信号が出力されていないか、正常に接続されていません
※ショートカット操作はOSD設定から変更することができます

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちらのURLまたは下部のQRコードからご確認ください。


<https://www.links.co.jp/item/titan-army-p2710v-qd/>

ケーブルの接続方法について


警告: ACアダプターおよびACケーブルをしっかりと奥まで接続した後、コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子にケーブルを接続し、お手持ちの映像出力端子に接続してください。


DisplayPortケーブル以外のケーブルは付属していません。必要に応じてHDMI等のケーブルを別途ご用意ください。

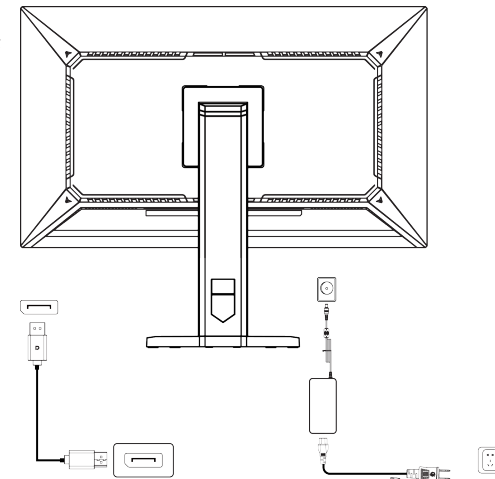


内容物




モニター




スタンド




ベース



DisplayPortケーブル



AC アダプター



AC ケーブル

※ACアダプター・ACケーブルは製品付属のものをご使用ください。

本製品の保証には購入証明書(レシート・納品書)が必要です。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。
製品サポートは販売店またはホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。
本製品を設置する際は、必ず平坦な場所へ設置してください。不安定な場所へ設置した場合、モニターが倒れる恐れがあります。
液晶パネルの取り扱いには十分注意してください。強い衝撃が加わると、破損する恐れがあります。
液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合があります。
同じ画像を長時間表示すると表示面にシミやムラ、焼き付きが発生する場合があります。
HDR機能を使用する際は、モニターと接続機器の両方でHDR設定を有効にする必要があります。
液晶パネルのクリーニングの際は柔らかい布で軽く乾拭きしてください。
汚れが酷い場合は、柔らかい布に少量の水をしめらせて拭き取り、最後に乾いた布で軽く乾拭きしてください。
アルコール、シンナー等の消毒薬は液晶パネル面をいためるため使用しないでください。

