

K60/K90ソフト簡易マニュアル

～画面説明～



① **キーの割り当て**
ボタンにコマンド機能を設定します

② **プロフィールの管理**
プロフィールを管理します

③ **プロフィール**
プロフィールを選択します

④ **MR (Memory Record)**
コマンドを記録するボタンです
点滅=記録中です

⑤ **M1~3 (Memory Bank)**
3つのバンクを切り替えて最大54個
のコマンドを登録できます

⑥ **G1~18 (G Macro Keys)**
任意のコマンドを記録して保存する
ボタンです

⑦ **LED照度調整**
キーボードのバックライトLEDの照
度を調整します

⑧ **デバイスの切り替え**
マウスorキーボードの設定の切り替
えをします


K60/K90ソフト簡易マニュアル ～再生/遅延 オプション～



◆再生オプション

- 一回のクリックで、コマンドを一回再生します
- 一回のクリックで、指定した回数分コマンドを再生します
- 一回した状態の間、コマンドを連続再生します
- 一回のクリックでコマンドを繰り返し再生、もう一回クリックでコマンド停止します

※遅延オプションの組み合わせでコマンドを入力できます

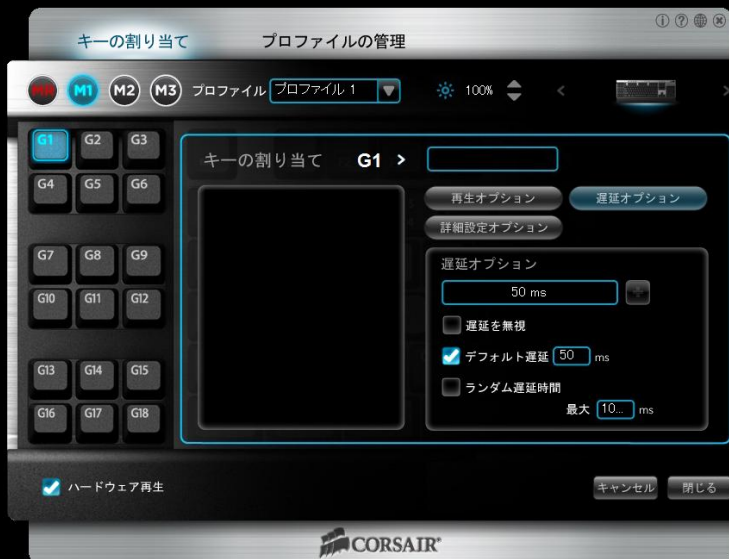

◆遅延オプション

- 遅延オプション
遅延間隔を入力値で指定します
- 遅延を無視
ディレイを無効にします
- デフォルト遅延
初期の遅延値を設定します
- ランダム遅延時間
遅延値をランダムで設定します

※Playback Optionの組み合わせでコマンドを入力できます



K60/K90ソフト簡易マニュアル ～詳細設定オプション～



キーの割り当て プロファイルの管理

キーの割り当て G1 >

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション

基本ボタン

- コピー
- 貼り付け
- 切り取り
- すべて選択
- 検索
- 新規
- 印刷
- 保存
- キー入力

ハードウェア再生

キャンセル 閉じる

> ◆詳細設定オプション

■基本ボタン:

指定された基本コマンドを設定します

- ・コピー
- ・貼り付け
- ・切り取り
- ・すべて選択
- ・検索
- ・新規
- ・印刷
- ・保存
- ・キー入力

K60/K90ソフト簡易マニュアル ～詳細設定オプション～



キーの割り当て プロファイルの管理

キーの割り当て プロファイル プロファイル 1 100%

キーの割り当て G1 >

再生オプション 遅延オプション

詳細設定オプション

基本ボタン

詳細設定ボタン

ハードウェア再生

CORSAIR

◆ 詳細設定オプション

■ 詳細設定ボタン:

- ・指定された高度なコマンドを設定します
- ・ウィンドウを閉じる
- ・PCのロックする
- ・エクスプローラーを開く
- ・実行
- ・デスクトップの表示
- ・プログラムの起動

K60/K90ソフト簡易マニュアル ～マクロの設定例～



◆マクロの設定例

～G7ボタンを押している間、「Hello」を連続入力する～

- ①MRボタンを押します(MRボタンが点滅します)。
- ②G1～18キーからマクロを割り当てるキーを選びます。
- ③「Hello」の連続入力なので、再生オプションを選択して左から3つ目のアイコンをクリックします。
- ④「Hello」と入力します。
- ⑤MRボタンを再度クリックします。

K60/K90ソフト簡易マニュアル ～マクロの設定例～



キーの割り当て **6** プロフィールの管理

プロフィールのロック	プロフィール名	アプリケーション
	7 プロフィール 1	

8

新規 削除 インポート エクスポート K90に保存 通知 オンスクリーンディスプレイ

ハードウェア再生 キャンセル 閉じる

◆マクロの設定例

～G7ボタンを押している間、「Hello」を連続入力する～

⑥プロフィールの管理画面に切り替えます。

⑦登録したいプロフィールをクリックしてアクティブな状態にします。

⑧キーボードに設定を保存します。
テキストを開いてG7ボタンを押し続けましょう。「hello」が連続して入力されます。



K60/K90ソフト簡易マニュアル ～プロフィールの管理～



キーの割り当て プロフィールの管理

プロフィールのロック	プロフィール名	アプリケーション
	プロフィール1	

① 新規 ② 削除 ③ インポート エクスポート K90に保存

通知 オンスクリーンディスプレイ

ハードウェア再生 キャンセル 閉じる

①各種ボタン

新規 = 新規プロフィールを作成

削除 = 既存のプロフィールを削除

インポート = プロフィールをインポート

エクスポート = プロフィールをエクスポート

K90に保存 = 設定をデバイスに保存

プロフィールを管理することで、ゲームごとに設定したマクロを瞬時にマウスに設定できます。また、エクスポートやインポートを利用することで友達にマクロをシェアできます。

②通知

お知らせの有無を設定します

③オンスクリーンディスプレイ

オンスクリーンディスプレイの有無を設定します